


不锈钢吊环螺钉

- 吊环螺钉必须旋至与支撑面紧密贴合，不允许使用工具扳紧。
- 当采用双螺钉起吊方式时，应保证两吊点在同一水平面上，配套索具的夹角应大于 90°，此种状态下吊环螺钉的最大起重载荷为其额定载荷的 1/2。
- 可提供订制加长螺杆。
- 材质：304, 304L, 316, 316L, 304 无磁

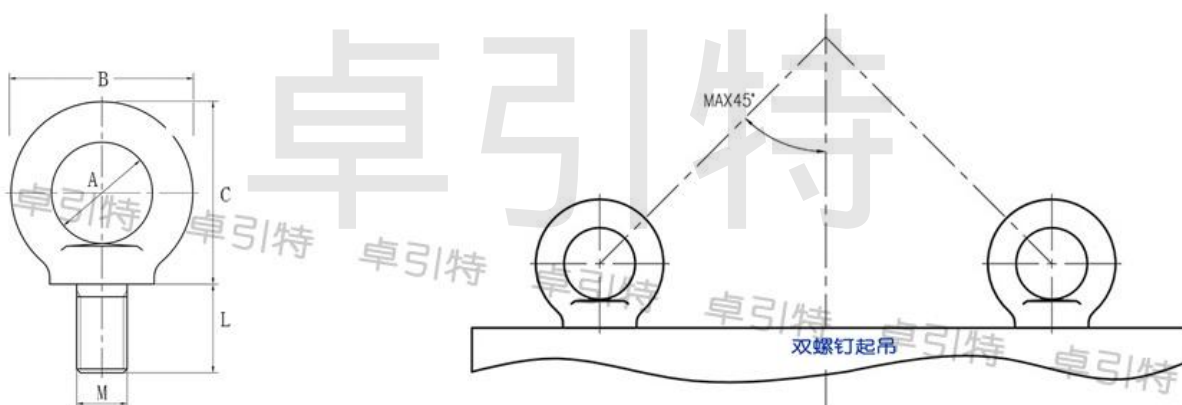

规格型号	尺寸 mm				额载	自重
	A	B	C	L	Kg	Kg
M3	7.29	12.92	13.94	9.51	20	0.003
M4	10.41	17.77	19.17	10.83	40	0.007
M5	13.55	22.43	23.65	10.86	60	0.01
M6	16.28	27.12	29.85	12	70	0.022
M8	20.8	35.7	35.1	14	140	0.047
M10	25.7	42.82	44	18	230	0.088
M12	30.3	51.1	51.46	20	340	0.13
M14	30	52.6	52.04	20	520	0.15
M16	37.2	59.8	60.7	20	700	0.22
M18	39.4	65	69.4	20	800	0.32
M20	40	69	71.75	30	1200	0.37
M24	49.7	84.5	84.6	37	1800	0.63
M27	52.65	85.62	84.81	41.5	2700	0.84
M30	54.46	102.76	102.3	45	3600	1.35
M36	66.76	124.01	124.8	48	5100	2.39
M42	78.1	146.5	154	63.8	6300	3.9
M48	92.2	173	180	67	8000	6.43