


铝合金迷你手扳葫芦

- 额定载额 250-9000 公斤
- 该葫芦自重极轻，设计非常紧凑
- 可在空载时快速拽动起重链，实现下吊钩的快速定位。
- 悬挂装置和载重吊钩由抗老化、高强度合金钢制成，当万一出现超载的情况下会首先发生变形而不会突然断裂。
- 吊钩带有牢固的安全锁扣，可自由旋转 360°
- 符合人体设计工学的手柄使该葫芦易于操作。
- 封闭式设计可保护内部件免受污染。
- 圆盘式负载制动器的所有部件均由高品质材料制成，并且防腐蚀。
- 此手扳葫芦采用铝合金材料制造，不易生锈。

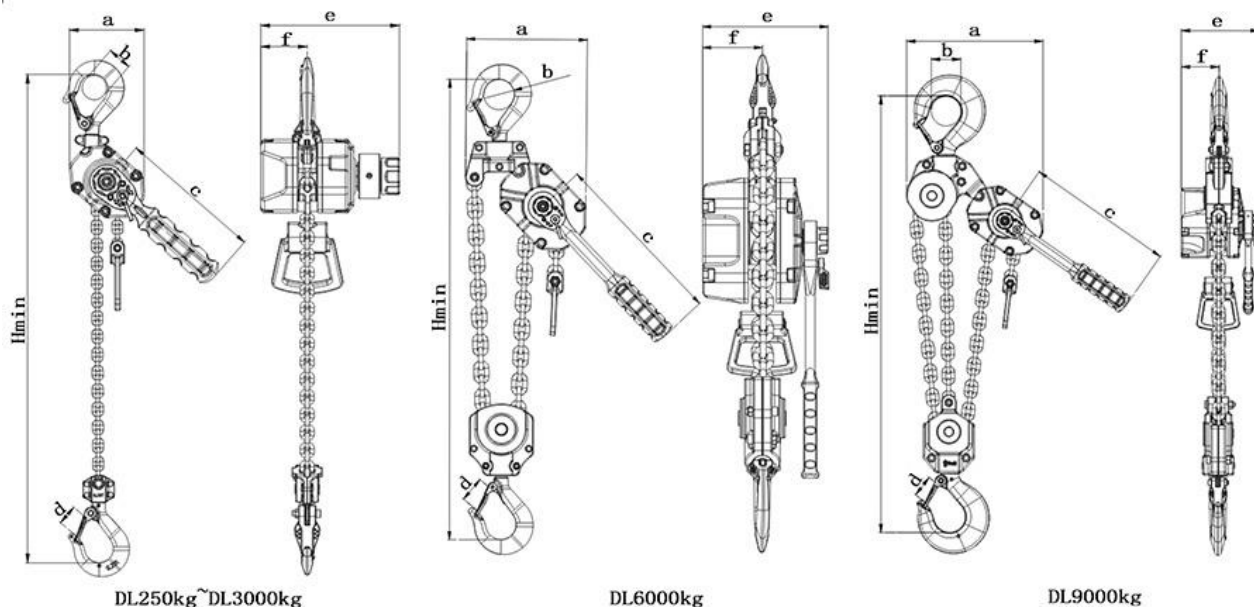

型号		DL250	DL500	DL750	DL1500	DL3000	DL6000	DL9000
额载	t	0.25	0.5	0.75	1.5	3	6	9
标准起升高度	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
满载时手扳力	N	170	200	220	250	340	380	400
实验载荷	Kg	375	750	1125	2250	4500	9000	13500
起重链条规格	mm	3*9	4*12	5.6*17	7*21	9*27	9*27	9*27
主要尺寸 mm	a	74	90	115	140	170	237	300
	b	30	35	39	44	60	68	91
	c	142	175	233	233	350	350	350
	d	20	22	28	30	41	47	61
	e	105	117	140	158	185	185	185
	Hmin	223	282	329	355	445	500	635
	f	36	40	55	70	88	88	90
净重	Kg	1.6	2.7	5.1	7.6	14.7	20	39.5
毛重	Kg	1.8	3.0	5.5	8.1	15.2	21.5	41.5
增加每米重量	Kg/m	0.15	0.341	0.7	1.1	1.8	3.6	5.4

使用环境条件：

- 1.使用温度范围：-40℃~+60℃
- 2.使用环境范围：请在 100%RH 以下使用,不能在水中使用。
- 3.使用材料：没有使用防火花材料或石棉等特殊材料。

使用规则：

- 1.严禁超载使用。
- 2.严禁用人力以外的其他动力操作。
- 3.在使用前须确认机键完好无损，传动部分及起重链条润滑良好，空转情况正常。
- 4.起重前检查上、下吊钩是否钩牢。严禁重物吊在吊钩尖端等的错误操作。起重链条不得有错扭的链环，以确保安全。
- 5.操作时如发现手扳力大于正常扳力时，应立即停止使用，判断 A.重物是否与其他物件牵连。B.葫芦机件有无损坏。C.重物是否超出了葫芦的额定载荷。

维护说明：

- 1.使用完毕应将葫芦清理干净，并涂上防锈油脂，存放在干燥地方。
- 2.维护和检修应由熟悉葫芦机构者进行，防止不懂本机械原理者随意拆装。
- 3.葫芦经过清洗检修，应进行空载实验，确认工作正常，制动可靠时，才能使用。
- 4.制动器的摩擦表面必须保持干净，制动器部分应经常检查，防止制动失灵造成事故。