


羊角翅钩


- 选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 抽样进行 20000 次疲劳测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100%磁粉探伤
- 可与 EN818-2 标准 80 级链条组合使用
- 四倍安全系数
- 表面处理：喷塑



规格型号	额载	破断	尺寸 mm					自重
	T	T	E±1	A±0.5	H±1	W±1	L±2	kg
8-086-06	1.12	4.48	8.3	8	17.7	26.7	75	0.25
8-086-7/8	2	8	11	9.5	18.5	33.5	89	0.32
8-086-10	3.15	12.6	13	12.5	29	46	126	0.73
8-086-13	5.3	21.2	16.5	15	42.7	57.5	163.5	1.6
8-086-16	8	32	19	18.5	45	74	183.5	2.8
8-086-20	12.5	50	24	23	56	74	219	5
8-086-22	15	60	27	27	68.5	90	254	6.3
8-086-26	21.2	84.8	30	30	77	102	309	14.5

带安全销羊角翅钩

- 选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 抽样进行 20000 次疲劳测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100%磁粉探伤
- 可与 EN818-2 标准 80 级链条组合使用
- 配备安全挡销，更安全
- 四倍安全系数
- 表面处理：喷塑

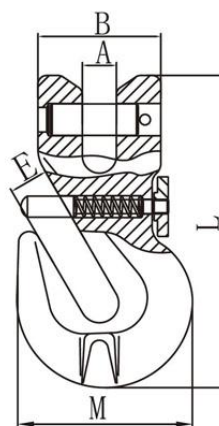

规格型号	额载	破断	尺寸 mm					自重
	T	T	A±0.5	B±1.2	E±0.5	M±2	L±2	kg
8-313-06	1.12	4.48	8	32	8	43.5	75	0.28
8-313-7/8	2	8	9.5	35	11	49.5	89	0.33
8-313-10	3.15	12.6	12.5	42.5	13.2	70.5	126.5	0.88
8-313-13	5.3	21.2	15	63	16.5	90	163.5	1.85
8-313-16	8	32	19.5	65.5	19.2	112.5	183.5	3.24