



## 缩短链带舌滑钩

- 可快速安装在起重链条的任意位置，具有方便、快捷、安全的特点
- 配有防脱保险装置
- 选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 在 1.5 倍工作拉力下抽样进行 20000 次疲劳测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100%磁粉探伤
- 可与 EN818-2 标准 80 级链条组合使用
- 四倍安全系数
- 表面处理：喷塑

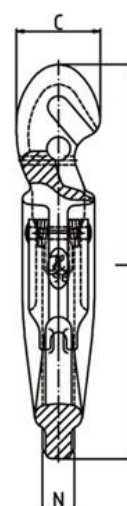

规格型号	额载	破断	尺寸 mm								自重
	T	T	A±1	B±1	C±1	E±1.5	M±2	N±1	L±3	Φ±3	kg
8-861-6	1.12	4.48	8	40	29	20	66	11	136.5	17	0.475
8-861-7/8	2	8	9.5	51	33.5	27	84	13	172.5	27	0.885
8-861-10	3.15	12.6	12	64.4	42	33	103	16	215	34	1.73
8-861-13	5.3	21.2	15	82	57.4	40	133.3	20	258	45	3.39
8-861-16	8	32	18.5	95	72	44	156.7	26.5	305	49	5.57

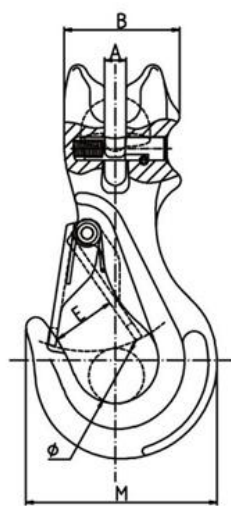