


## 防切割吊装带

- 防切割吊装带执行 JB/T8521.1.2007 及欧盟 EN1492-1 : 2000+A1 : 2008 标准.
- 吊装带上涂有防切割聚氨酯, 可有效降低被吊物锐角及粗糙表面对吊装带造成的损伤
- 透明的防切割聚氨酯涂层, 可方便观察涂层中的吊装带使用情况
- 适用温度: 聚酯、聚酰胺-40°C~100°C, 聚丙烯-40°C~80°C.
- 每根吊装带都印有批次编号, 以便于保证产品质量的可追溯性.
- 采用瑞士进口织机及德国染整机加工.
- 不同的颜色代表不同的工作载荷, 可通过吊装带颜色轻易判断出工作载荷.
- 不同工作载荷的吊装带有不同数量的黑色识别线.
- 可根据客户要求提供安全系数 6:1 和 7:1 的防切割吊装带.
- 吊装带具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点.

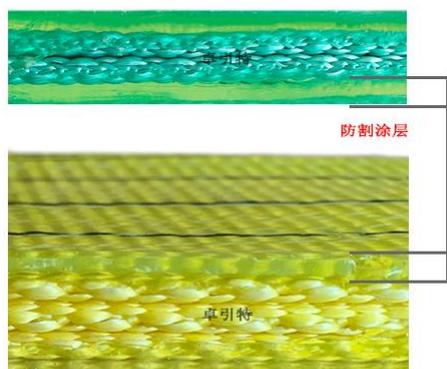

规格型号	颜色	额载	厚度	6:1 宽度	7:1 宽度	长度	套长	6:1 重量	7:1 重量
		kg	mm	mm	mm			m	mm
WG01-01	紫色	1000	7.5	25	30	1.1~100	350	0.42	0.52
WG01-02	绿色	2000	7.5	50	60	1.2~100	400	0.84	0.97
WG01-03	黄色	3000	7.5	75	90	1.3~100	450	1.25	1.49
WG01-04	灰色	4000	7.5	100	120	1.4~100	500	1.62	2.06
WG01-05	红色	5000	7.5	125	150	2.0~100	550	2.11	2.51
WG01-06	棕色	6000	7.5	150	180	2.0~100	600	2.56	2.98
WG01-08	蓝色	8000	7.5	200	240	2.0~100	700	3.43	3.98
WG01-10	深蓝色	10000	7.5	250	300	3.0~100	800	4.24	4.95
WG01-12	深蓝色	12000	7.5	300	300	3.0~100	900	4.98	5.59
WG01-16	深蓝色	16000	15	200	240	3.0~100	700	5.42	5.91
WG01-20	深蓝色	20000	15	250	300	3.0~100	800	6.9	7.57
WG01-24	深蓝色	24000	15	300	300	3.0~100	900	7.82	8.2
WG01-30	深蓝色	30000	20	300	300	3.5~100	1000	9.56	10.06