

单肢链条索具

- 单肢链条索具符合 EN818-4、GB/T20652 标准
- 具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会延伸等优点
- 主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域
- 可根据客户要求定制链条长度
- 可根据客户要求配置不同类型的索具配件
- 配有铝制标识牌及唯一产品编码，保证产品质量的可追溯性
- 提供合格证及质保证书
- G80 级链条索具及 G100 级链条索具两种强度等级
- 链条索具可选配吊装带保护套，可有效防止损伤被吊物表面

G80 级 标配式

- 配备羊角吊钩，实用且实惠
- 链条长度 L 根据客户要求



标准型



长度可调节型


规格型号		额载	链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	T	mm	L (m)	A	B	d	E±2	H±1	T	T	kg/m
8X-1A-6	8K-1A-6	1.12	6	0.27~10	60	110	13	26	23	1.6	1.12	0.79
8X-1A-8	8K-1A-8	2	8	0.3~10	60	110	16	29	32.5	2.12	2	1.38
8X-1A-10	8K-1A-10	3.15	10	0.37~10	75	135	18	39	35	3.15	3.15	2.2
8X-1A-13	8K-1A-13	5.3	13	0.45~10	90	160	22	47	42.5	5.3	5.3	3.8
8X-1A-16	8K-1A-16	8	16	0.54~10	100	180	26	55	54	8	8	5.63
8X-1A-18	-	10	18	0.6~10	110	200	32	61	58	11.2	12.5	7.3
8X-1A-20	8K-1A-20	12.5	20	0.68~10	140	260	36	61	58	14	12.5	8.6

8X-1A-22	8K-1A-22	15	22	0.79~10	160	300	40	72	62	17	15	10.2
8X-1A-26	-	21.2	26	0.9~10	180	340	45	85	75	21.2	21.2	12.78
8X-1A-32	-	31.5	32	1.06~10	190	350	50	106	88	31.5	31.5	22.29

●规格型号命名规则：如选用 8X-1A-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-1A-6*2M

G80 级 自锁式

- 配备欧式羊角自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 链条长度 L 根据客户要求

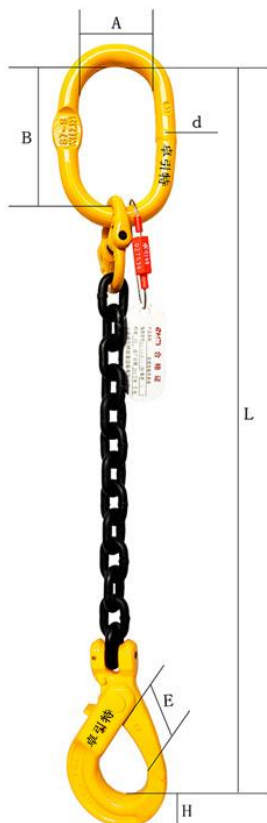

标准型


长度可调节型

规格型号		额载	链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	T	mm	L (m)	A	B	d	E±1.5	H±1	T	T	kg/m
8X-1B-6	8K-1B-6	1.12	6	0.28~10	60	110	13	28	20	1.6	1.12	0.79
8X-1B-8	8K-1B-8	2	8	0.34~10	60	110	16	35.8	24	2.12	2	1.38
8X-1B-10	8K-1B-10	3.15	10	0.41~10	75	135	18	45	28	3.15	3.15	2.2
8X-1B-13	8K-1B-13	5.3	13	0.5~10	90	160	22	52.5	41	5.3	5.3	3.8
8X-1B-16	8K-1B-16	8	16	0.61~10	100	180	26	63.3	50	8	8	5.63
8X-1B-18	-	10	18	0.66~10	110	200	32	76	62	11.2	12.5	7.3
8X-1B-20	8K-1B-20	12.5	20	0.74~10	140	260	36	76	62	14	12.5	8.6
8X-1B-22	8K-1B-22	15	22	0.85~10	160	300	40	86	65	17	15	10.2
8X-1A-26	-	21.2	26	0.98~10	180	340	45	96	74	21.2	21.2	12.78
8X-1A-32	-	31.5	32	1.16~10	190	350	50	135	96	31.5	31.5	22.29

●规格型号命名规则：如选用 8X-1B-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-1B-6*2M

G80 级 旋转自锁式

- 配备欧式眼型旋转自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 非承载条件下可调节旋转吊钩受力方向
- 链条长度 L 根据客户要求

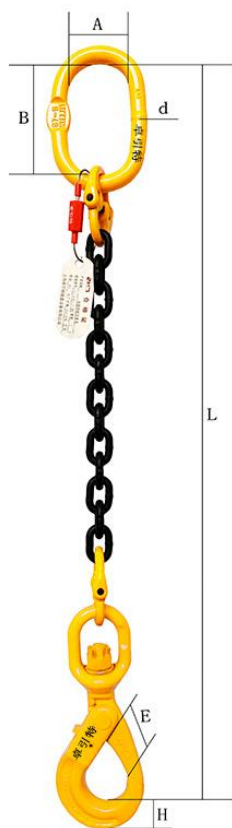

标准型



长度可调节型

规格型号		额载	链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	T	mm	L (m)	A	B	d	E±2	H±1	T	T	kg/m
8X-1C-6	8K-1C-6	1.12	6	0.37~10	60	110	13	29	20	1.6	1.12	0.79
8X-1C-8	8K-1C-8	2	8	0.45~10	60	110	16	34	26	2.12	2	1.38
8X-1C-10	8K-1C-10	3.15	10	0.53~10	75	135	18	44	30	3.15	3.15	2.2
8X-1C-13	8K-1C-13	5.3	13	0.66~10	90	160	22	52	40.5	5.3	5.3	3.8
8X-1C-16	8K-1C-16	8	16	0.8~10	100	180	26	60	50.5	8	8	5.63
8X-1C-18	-	10	18	0.86~10	110	200	32	83	62	11.2	12.5	7.3
8X-1C-20	8K-1C-20	12.5	20	0.95~10	140	260	36	83	62	14	12.5	8.6
8X-1C-22	8K-1C-22	15	22	1.14~10	160	300	40	88	66	17	15	10.2
8X-1C-26	-	21.2	26	1.3~10	180	340	45	95.5	74	21.2	21.2	12.78
8X-1C-32	-	31.5	32	1.58~10	190	350	50	150	96	31.5	31.5	22.29

● 规格型号命名规则：如选用 8X-1C-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-1C-6*2M

G80 级 缩短链钩式

- 可快速安装在起重链条的任意位置，具有方便、快捷、安全的特点
- 配有防脱保险装置
- 链条长度 L 根据客户要求




规格型号	额载	链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	链重
	T	mm	L (m)	A	B	d	E±2	H±1	T	kg/m
8X-1D-6	1.12	6	0.5~10	60	110	13	20	22	1.6	0.79
8X-1D-8	2	8	0.5~10	60	110	16	27	27	2.12	1.38
8X-1D-10	3.15	10	0.5~10	75	135	18	33	34	3.15	2.2

●规格型号命名规则：如选用 8X-1D-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-1D-6*2M

G100 级 标配式

- 配备羊角吊钩，实用且实惠
- 链条长度 L 根据客户要求
- 比 G80 级链条索具强度高 25%

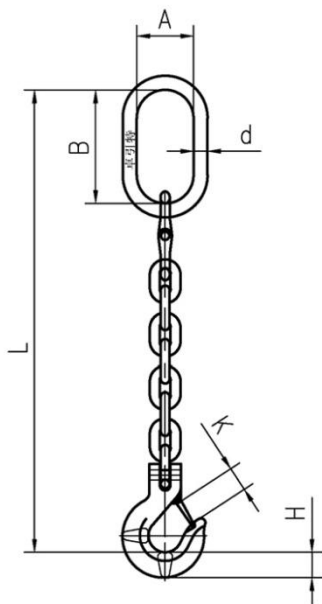

规格型号	额载	链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	吊钩	链重
	T	mm	L (m)	A	B	d	K±2	H±1	T	T	kg/m
10X-1A-6	1.4	6	0.29~10	70	120	14	18.5	21	2.5	1.4	0.79
10X-1A-8	2.5	8	0.34~10	70	120	14	25	27.5	2.5	2.5	1.38
10X-1A-10	4	10	0.4~10	80	140	17	28	33.5	4	4	2.2

● 规格型号命名规则：如选用 10X-1A-6，长度 L=2m，规格型号为 10X-1A-6*2M

不同状态下的载荷系数

		单腿		双腿				三腿、四腿
起吊角	β	-	-	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°
系数		1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1

		三腿、四腿	环捆吊	单环吊		双环吊	
起吊角	β	45°-60°	-	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
系数		1,5	1,6	1,4	1	2,1	1,5