


## 双钩链条索具

- 参照 EN818-4、GB/T20652 标准规范制作生产
- 具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会伸长等优点
- 配有不锈钢标识牌及唯一产品编码，保证产品质量的可追溯性
- LS2G--6~LS2G--16 可搭配链条紧固器使用
- 提供合格证及质保证书
- 链条长度 L 根据客户要求



规格型号	额载	链径 mm	长度范围 L ( m )	尺寸 mm		链重 kg/m
	T			K±2	H±1	
LS2G--6	1.12	6	0.3~10	26	23	0.79
LS2G-8	2	8	0.5~10	29	32.5	1.38
LS2G-10	3.15	10	0.5~10	39	35	2.2
LS2G-13	5.3	13	0.5~10	47	42.5	3.8
LS2G-16	8	16	0.5~10	55	54	5.63
LS2G-18	10	18	0.5~10	61	58	7.3
LS2G-20	12.5	20	0.5~10	61	58	8.6
LS2G-22	15	22	0.8~10	72	62	10.2
LS2G-26	21.2	26	1~10	85	75	12.78
LS2G-32	31.5	32	1~10	106	88	22.29

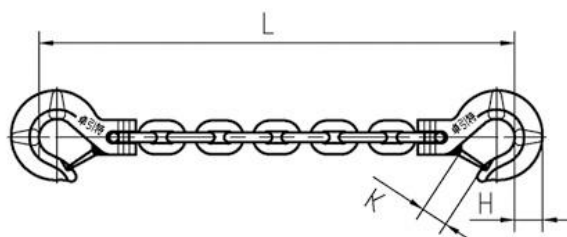