

四肢吊装带索具

- 吊装带组合索具执行 JB/T8521.2-2007、EN1492-2 : 2000+A1 : 2008 标准。
- 本吊带组合索具由吊环、吊装带、卸扣、吊钩、金属末端件等组合而成。
- 本吊带组合索具可根据客户要求自由组合。
- 每套吊装带组合索具都挂有铝制铭牌,以便于保证产品质量的可追溯性。
- 在使用过程中注意夹角与吨位的关系。
- 吊装带组合索具具有轻便、柔软、不损伤被吊物表面的特点。
- 提供合格证及质保证书。

标准型

- 配备欧式眼型吊钩, 实用且实惠
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					子母环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS4A-2.1	2.1	1.5	1~10	75	135	18	24	21	2.36	1.12
MS4A-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	30	27.5	4.25	2
MS4A-6.3	6.3	4.5	1~10	100	180	26	34	33	6.7	3.15
MS4A-8.4	8.4	6	1.5~10	110	200	32	39	43.5	11.2	5.3
MS4A-10.5	10.5	7.5	2.0~10	110	200	32	39	43.5	11.2	5.3
MS4A-12.6	12.6	9	2.0~10	140	260	36	46	50	17	8

MS4A-16.8	16.8	12	2.0~10	140	260	36	46	50	17	8
MS4A-21	21	15	2.0~10	180	340	45	48	56	21.2	12.5
MS4A-25.2	25.2	18	3.0~10	190	350	50	48	56	26.5	12.5
MS4A-31.5	31.5	22.5	3.0~10	190	350	50	71	62	31.5	15
MS4A-42	42	30	3.0~10	200	400	56	81	75	45	21.2
MS4A-52.5	52.5	37.5	3.0~10	250	460	72	102	89	63	31.5
MS4A-63	63	45	3.5~10	250	460	72	102	89	63	31.5

自锁钩型

- 配备欧式眼型自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 吊装带长度 L 根据客户要求




规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					子母环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS4B-2.1	2.1	1.5	1~10	75	135	18	28	19.5	2.36	1.12
MS4B-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	35	24	4.25	2
MS4B-6.3	6.3	4.5	1~10	100	180	26	45	30	6.7	3.15
MS4B-8.4	8.4	6	1.5~10	110	200	32	52.5	40	11.2	5.3
MS4B-10.5	10.5	7.5	2.0~10	110	200	32	52.5	40	11.2	5.3

MS4B-12.6	12.6	9	2.0~10	140	260	36	63	50.5	17	8
MS4B-16.8	16.8	12	2.0~10	140	260	36	63	50.5	17	8
MS4B-21	21	15	2.0~10	180	340	45	85	55	21.2	12.5
MS4B-25.2	25.2	18	3.0~10	190	350	50	85	55	26.5	12.5
MS4B-31.5	31.5	22.5	3.0~10	190	350	50	86	67	31.5	15
MS4B-42	42	30	3.0~10	200	400	56	96	75	45	21.2
MS4B-52.5	52.5	37.5	3.0~10	250	460	72	133	97	63	31.5
MS4B-63	63	45	3.5~10	250	460	72	133	97	63	31.5

旋转自锁钩型

- 配备欧式眼型旋转自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 非承载条件下可调节旋转吊钩受力方向
- 吊装带长度 L 根据客户要求

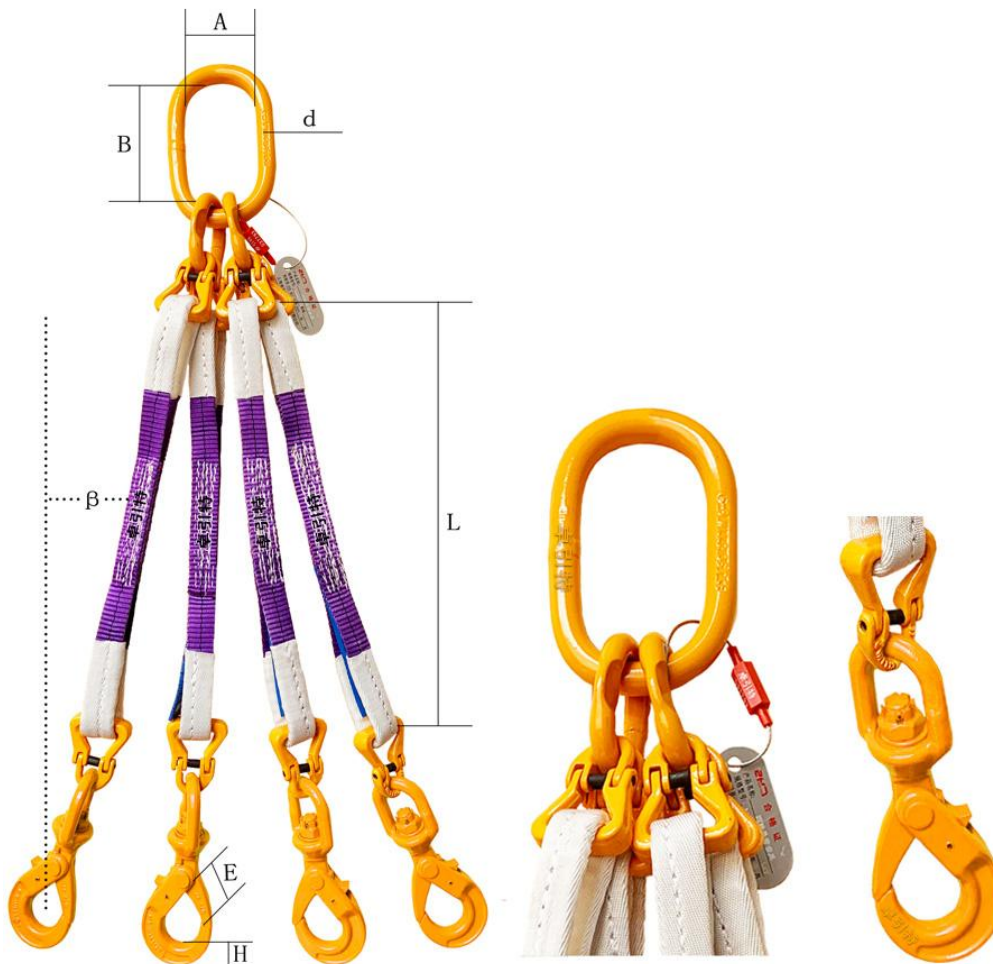

规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					子母环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS4C-2.1	2.1	1.5	1~10	75	135	18	29	20	2.36	1.12
MS4C-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	34	26	4.25	2
MS4C-6.3	6.3	4.5	1~10	100	180	26	44	30	6.7	3.15

MS4C-8.4	8.4	6	1.5~10	110	200	32	52	40.5	11.2	5.3
MS4C-10.5	10.5	7.5	2.0~10	110	200	32	52	40.5	11.2	5.3
MS4C-12.6	12.6	9	2.0~10	140	260	36	60	50.5	17	8
MS4C-16.8	16.8	12	2.0~10	140	260	36	60	50.5	17	8
MS4C-21	21	15	2.0~10	180	340	45	83	62	21.2	12.5
MS4C-25.2	25.2	18	3.0~10	190	350	50	83	62	26.5	12.5
MS4C-31.5	31.5	22.5	3.0~10	190	350	50	88	66	31.5	15
MS4C-42	42	30	3.0~10	200	400	56	95.5	74	45	21.2
MS4C-52.5	52.5	37.5	3.0~10	250	460	72	150	96	63	31.5
MS4C-63	63	45	3.5~10	250	460	72	150	96	63	31.5

吊带钩型

- 配备吊装带专用吊钩，安装方便快捷
- 吊带钩强度等级 G100，自重更轻，强度更高
- 吊带钩的开闭式结构可方便更换受损吊装带，节约成本
- 与 EN1492-2 : 2000+A1 : 2008 标准吊装带颜色匹配，可通过专属颜色快速区分额载，避免错用
- 吊装带长度 L 根据客户要求



规格型号	额载 (t)		长度范围 L (m)	尺寸 mm					子母环 (t)	吊钩 (t)
	$\beta \leq 45^\circ$	$45^\circ < \beta \leq 60^\circ$		A	B	d	E	H		
MS4D-2.1	2.1	1.5	1~10	75	135	18	33	21	2.36	1.12
MS4D-4.2	4.2	3	1~10	90	160	22	40	27	4.25	2
MS4D-6.3	6.3	4.5	1~10	100	180	26	41	33	6.7	3.15
MS4D-8.4	8.4	6	1.5~10	110	200	32	50.5	40.5	11.2	5.3
MS4D-10.5	10.5	7.5	2.0~10	110	200	32	50.5	40.5	11.2	5.3