


双肢链条索具

- 双肢链条索具符合 EN818-4、GB/T20652 标准
- 具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会延伸等优点
- 主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域
- 可根据客户要求定制链条长度
- 可根据客户要求配置不同类型的索具配件
- 配有铝制标识牌及唯一产品编码，保证产品质量的可追溯性
- 提供合格证及质保证书
- G80 级链条索具及 G100 级链条索具两种强度等级
- 链条索具可选配吊装带保护套，可有效防止损伤被吊物表面

G80 级 标配式

- 配备羊角吊钩，实用且实惠
- 链条长度 L 根据客户要求

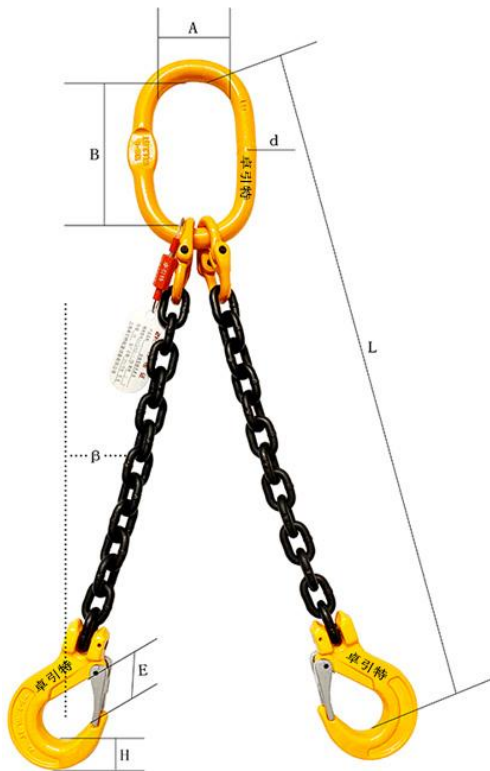

标准型



长度可调节型


规格型号		载荷 T		链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$	mm	L (m)	A	B	d	E \pm 2	H \pm 1	T	T	kg/m
8X-2A-6	8K-2A-6	1.6	1.12	6	0.27~10	60	110	13	26	23	1.6	1.12	1.6
8X-2A-8	8K-2A-8	2.8	2	8	0.33~10	75	135	18	29	32.5	3.15	2	2.76
8X-2A-10	8K-2A-10	4.25	3.15	10	0.39~10	90	160	22	39	35	5.3	3.15	4.4
8X-2A-13	8K-2A-13	7.5	5.3	13	0.47~10	100	180	26	47	42.5	8	5.3	7.6
8X-2A-16	8K-2A-16	11.2	8	16	0.56~10	110	200	32	55	54	11.2	8	11.26
8X-2A-18	-	14	10	18	0.66~10	140	260	36	61	58	14	12.5	14.6
8X-2A-20	8K-2A-20	17	12.5	20	0.72~10	160	300	40	61	58	17	12.5	17.2

8X-2A-22	8K-2A-22	21.2	15	22	0.83~10	180	340	45	72	62	21.2	15	20.4
8X-2A-26	-	30	21.2	26	0.92~10	190	350	50	85	75	31.5	21.2	29.74
8X-2A-32	-	45	31.5	32	1.11~10	200	400	56	106	88	45	31.5	44.6

●规格型号命名规则：如选用 8X-2A-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-2A-6*2M

G80 级 自锁式

- 配备欧式羊角自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 链条长度 L 根据客户要求

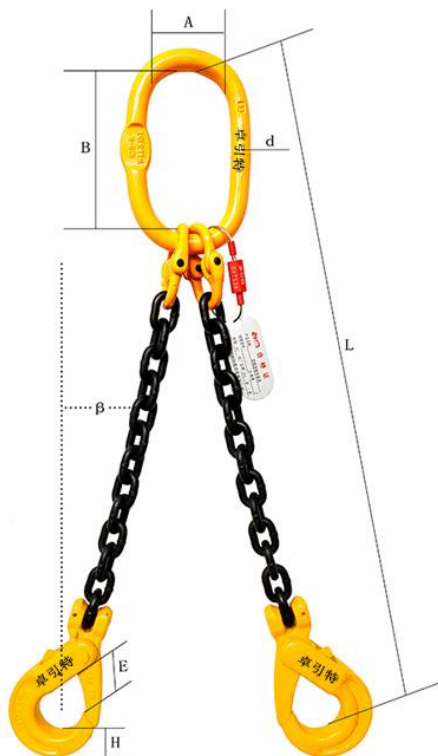

标准型




长度可调节型

规格型号		载荷 T		链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$	mm	L (m)	A	B	d	$E \pm 1.5$	$H \pm 1$	T	T	kg/m
8X-2B-6	8K-2B-6	1.6	1.12	6	0.28~10	60	110	13	28	20	1.6	1.12	1.6
8X-2B-8	8K-2B-8	2.8	2	8	0.36~10	75	135	18	35.8	24	3.15	2	2.76
8X-2B-10	8K-2B-10	4.25	3.15	10	0.43~10	90	160	22	45	28	5.3	3.15	4.4
8X-2B-13	8K-2B-13	7.5	5.3	13	0.52~10	100	180	26	52.5	41	8	5.3	7.6
8X-2B-16	8K-2B-16	11.2	8	16	0.63~10	110	200	32	63.3	50	11.2	8	11.26
8X-2B-18	-	14	10	18	0.72~10	140	260	36	76	62	14	12.5	14.6
8X-2B-20	8K-2B-20	17	12.5	20	0.78~10	160	300	40	76	62	17	12.5	17.2
8X-2B-22	8K-2B-22	21.2	15	22	0.89~10	180	340	45	86	65	21.2	15	20.4
8X-2B-26	-	30	21.2	26	0.99~10	190	350	50	96	74	31.5	21.2	29.74
8X-2B-32	-	45	31.5	32	1.21~10	200	400	56	135	96	45	31.5	44.6

●规格型号命名规则：如选用 8X-2B-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-2B-6*2M

G80 级 旋转自锁式

- 配备欧式眼型旋转自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 非承载条件下可调节旋转吊钩受力方向
- 链条长度 L 根据客户要求

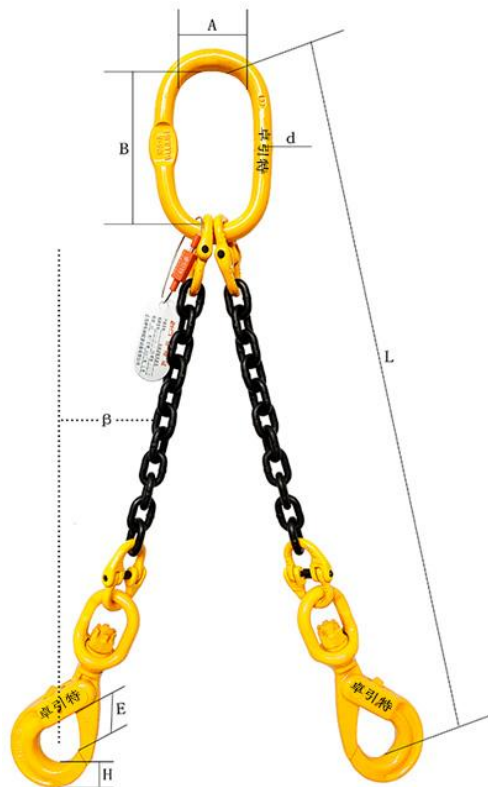

标准型




长度可调节型

规格型号		载荷 T		链径	长度范围	尺寸 mm					强力环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$	mm	L (m)	A	B	d	E ± 2	H ± 1	T	T	kg/m
8X-2C-6	8K-2C-6	1.6	1.12	6	0.37~10	60	110	13	29	20	1.6	1.12	1.6
8X-2C-8	8K-2C-8	2.8	2	8	0.48~10	75	135	18	34	26	3.15	2	2.76
8X-2C-10	8K-2C-10	4.25	3.15	10	0.56~10	90	160	22	44	30	5.3	3.15	4.4
8X-2C-13	8K-2C-13	7.5	5.3	13	0.68~10	100	180	26	52	40.5	8	5.3	7.6
8X-2C-16	8K-2C-16	11.2	8	16	0.82~10	110	200	32	60	50.5	11.2	8	11.26
8X-2C-18	-	14	10	18	0.92~10	140	260	36	83	62	14	12.5	14.6
8X-2C-20	8K-2C-20	17	12.5	20	0.99~10	160	300	40	83	62	17	12.5	17.2
8X-2C-22	8K-2C-22	21.2	15	22	1.18~10	180	340	45	88	66	21.2	15	20.4
8X-2C-26	-	30	21.2	26	1.32~10	190	350	50	95.5	74	31.5	21.2	29.74
8X-2C-32	-	45	31.5	32	1.63~10	200	400	56	150	96	45	31.5	44.6

• 规格型号命名规则：如选用 8X-2C-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-2C-6*2M

G80 级 缩短链钩式

- 可快速安装在起重链条的任意位置，具有方便、快捷、安全的特点
- 配有防脱保险装置
- 链条长度 L 根据客户要求

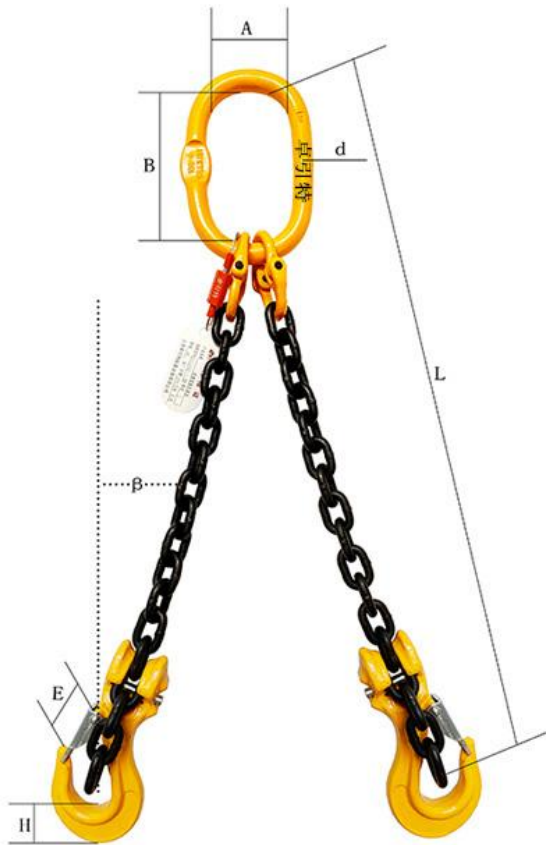


规格型号	额载 T		链径 mm	长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 T	链重 kg/m
	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$			A	B	d	$E \pm 2$	$H \pm 1$		
8X-2D-6	1.6	1.12	6	0.5~10	60	110	13	20	22	1.6	1.6
8X-2D-8	2.8	2	8	0.5~10	75	135	18	27	27	3.15	2.76
8X-2D-10	4.25	3.15	10	0.5~10	90	160	22	33	34	5.3	4.4

●规格型号命名规则：如选用 8X-2D-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-2D-6*2M

G100 级 标配式

- 配备羊角吊钩，实用且实惠
- 链条长度 L 根据客户要求
- 比 G80 级链条索具强度高 25%

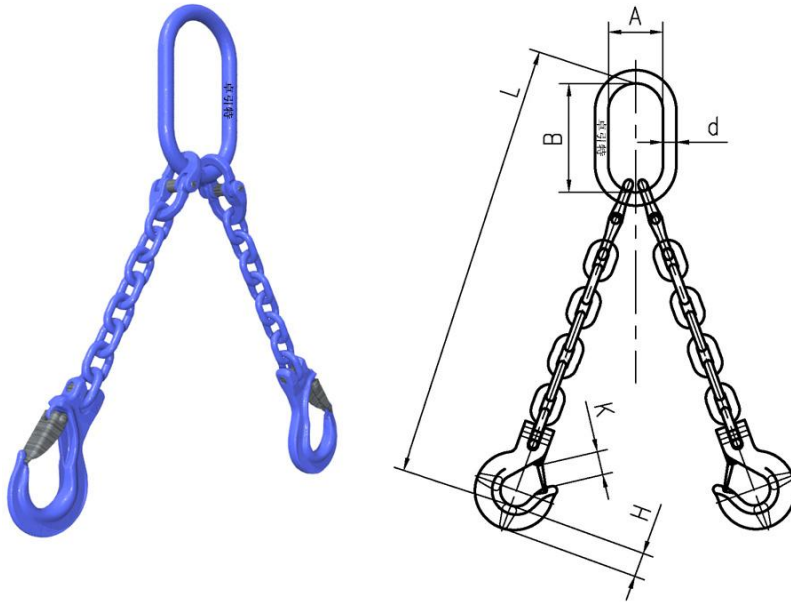

规格型号	额载 T		链径 mm	长度范围 L (m)	尺寸 mm					强力环 T	吊钩 T	链重 kg/m
	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$			A	B	d	$K \pm 2$	$H \pm 1$			
10X-2A-6	2	1.4	6	0.29~10	70	120	14	18.5	21	2.5	1.4	1.6
10X-2A-8	3.55	2.5	8	0.36~10	80	140	17	25	27.5	4	2.5	2.76
10X-2A-10	5.6	4	10	0.42~10	95	160	22	28	33.5	7.5	4	4.4

• 规格型号命名规则：如选用 10X-2A-6，长度 L=2m，规格型号为 10X-2A-6*2M

不同状态下的载荷系数

		单腿		双腿				三腿、四腿
起吊角	β	-	-	$0^\circ-45^\circ$	$45^\circ-60^\circ$	$0^\circ-45^\circ$	$45^\circ-60^\circ$	$0^\circ-45^\circ$
系数		1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1

		三腿、四腿	环捆吊	单环吊	双环吊		
起吊角	β	$45^\circ-60^\circ$	-	$0^\circ-45^\circ$	$45^\circ-60^\circ$	$0^\circ-45^\circ$	$45^\circ-60^\circ$
系数		1,5	1,6	1,4	1	2,1	1,5