

四肢链条索具

- 四肢链条索具符合 EN818-4、GB/T20652 标准
- 具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低、受力后不会延伸等优点
- 主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域
- 可根据客户要求定制链条长度
- 可根据客户要求配置不同类型的索具配件
- 配有铝制标识牌及唯一产品编码，保证产品质量的可追溯性
- 提供合格证及质保证书
- G80 级链条索具及 G100 级链条索具两种强度等级
- 链条索具可选配吊装带保护套，可有效防止损伤被吊物表面

G80 级 标配式

- 配备羊角吊钩，实用且实惠
- 链条长度 L 根据客户要求



标准型

长度可调节型

规格型号		载荷 T		链径	长度范围	尺寸 mm					子母环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$	mm	L (m)	A	B	d	E ± 2	H ± 1	T	T	kg/m
8X-4A-6	8K-4A-6	2.36	1.7	6	0.34~10	75	135	18	26	23	2.36	1.12	3.2
8X-4A-8	8K-4A-8	4.25	3	8	0.42~10	90	160	22	29	32.5	4.25	2	5.52
8X-4A-10	8K-4A-10	6.7	4.75	10	0.5~10	100	180	26	39	35	6.7	3.15	8.8
8X-4A-13	8K-4A-13	11.2	8	13	0.61~10	110	200	32	47	42.5	11.2	5.3	15.2
8X-4A-16	8K-4A-16	17	11.8	16	0.75~10	140	260	36	55	54	17	8	22.53
8X-4A-18	-	21.2	15	18	0.92~10	180	340	45	61	58	21.2	12.5	29.2
8X-4A-20	8K-4A-20	26.5	19	20	0.95~10	190	350	50	61	58	26.5	12.5	34.4

8X-4A-22	8K-4A-22	31.5	22.4	22	1.02~10	190	350	50	72	62	31.5	15	40.8
8X-4A-26	-	45	31.5	26	1.14~10	200	400	56	85	75	45	21.2	56
8X-4A-32	-	67	47.5	32	1.37~10	250	460	72	106	88	67	31.5	89.2

●规格型号命名规则：如选用 8X-4A-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-4A-6*2M

G80 级 自锁式

- 配备欧式羊角自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 链条长度 L 根据客户要求



标准型


长度可调节型

规格型号		载荷 T		链径	长度范围	尺寸 mm					子母环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$	mm	L (m)	A	B	d	$E \pm 1.5$	$H \pm 1$	T	T	kg/m
8X-4B-6	8K-4B-6	2.36	1.7	6	0.36~10	75	135	18	28	20	2.36	1.12	3.2
8X-4B-8	8K-4B-8	4.25	3	8	0.46~10	90	160	22	35.8	24	4.25	2	5.52
8X-4B-10	8K-4B-10	6.7	4.75	10	0.54~10	100	180	26	45	28	6.7	3.15	8.8
8X-4B-13	8K-4B-13	11.2	8	13	0.66~10	110	200	32	52.5	41	11.2	5.3	15.2
8X-4B-16	8K-4B-16	17	11.8	16	0.83~10	140	260	36	63.3	50	17	8	22.53
8X-4B-18	-	21.2	15	18	0.98~10	180	340	45	76	62	21.2	12.5	29.2
8X-4B-20	8K-4B-20	26.5	19	20	1.01~10	190	350	50	76	62	26.5	12.5	34.4
8X-4B-22	8K-4B-22	31.5	22.4	22	1.08~10	190	350	50	86	65	31.5	15	40.8
8X-4B-26	-	45	31.5	26	1.22~10	200	400	56	96	74	45	21.2	56
8X-4B-32	-	67	47.5	32	1.47~10	250	460	72	135	96	67	31.5	89.2

●规格型号命名规则：如选用 8X-4B-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-4B-6*2M

G80 级 旋转自锁式

- 配备欧式眼型旋转自锁吊钩，自锁结构更安全
- 只有扳动保险卡开关才可以打开吊钩，负载状态下自动闭合
- 非承载条件下可调节旋转吊钩受力方向
- 链条长度 L 根据客户要求

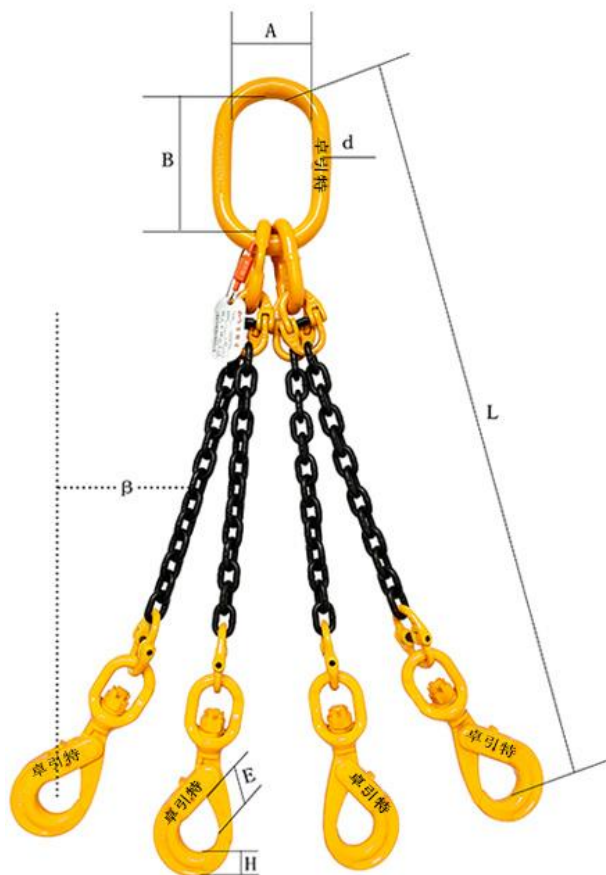

标准型



长度可调节型

规格型号		载荷 T		链径	长度范围	尺寸 mm					子母环	吊钩	链重
标准型	长度可调节型	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$	mm	L (m)	A	B	d	E ± 2	H ± 1	T	T	kg/m
8X-4C-6	8K-4C-6	2.36	1.7	6	0.45~10	75	135	18	29	20	2.36	1.12	3.2
8X-4C-8	8K-4C-8	4.25	3	8	0.57~10	90	160	22	34	26	4.25	2	5.52
8X-4C-10	8K-4C-10	6.7	4.75	10	0.66~10	100	180	26	44	30	6.7	3.15	8.8
8X-4C-13	8K-4C-13	11.2	8	13	0.81~10	110	200	32	52	40.5	11.2	5.3	15.2
8X-4C-16	8K-4C-16	17	11.8	16	1.02~10	140	260	36	60	50.5	17	8	22.53
8X-4C-18	-	21.2	15	18	1.18~10	180	340	45	83	62	21.2	12.5	29.2
8X-4C-20	8K-4C-20	26.5	19	20	1.22~10	190	350	50	83	62	26.5	12.5	34.4
8X-4C-22	8K-4C-22	31.5	22.4	22	1.37~10	190	350	50	88	66	31.5	15	40.8
8X-4C-26	-	45	31.5	26	1.55~10	200	400	56	95.5	74	45	21.2	56
8X-4C-32	-	67	47.5	32	1.89~10	250	460	72	150	96	67	31.5	89.2

• 规格型号命名规则：如选用 8X-4C-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-4C-6*2M

G80 级 缩短链钩式

- 可快速安装在起重链条的任意位置，具有方便、快捷、安全的特点
- 配有防脱保险装置
- 链条长度 L 根据客户要求




规格型号	额载 T		链径 mm	长度范围 L (m)	尺寸 mm					子母环 T	链重 kg/m
	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$			A	B	d	$E \pm 2$	$H \pm 1$		
8X-4D-6	2.36	1.7	6	0.5~10	75	135	18	20	22	2.36	3.2
8X-4D-8	4.25	3	8	0.5~10	90	160	22	27	27	4.25	5.52
8X-4D-10	6.7	4.75	10	0.5~10	100	180	26	33	34	6.7	8.8

●规格型号命名规则：如选用 8X-4D-6，长度 L=2m，规格型号为 8X-4D-6*2M

G100 级 标配式



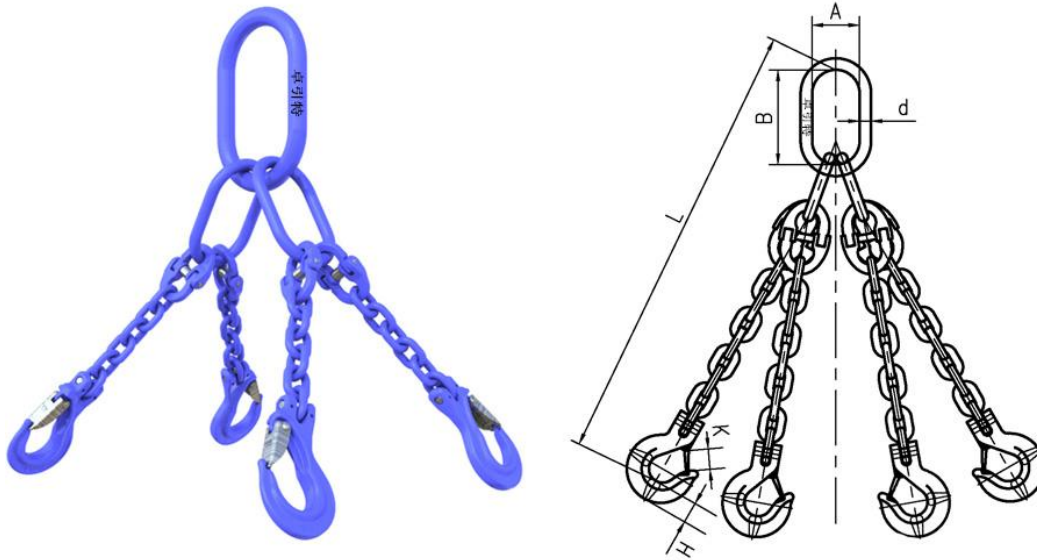




- 配备羊角吊钩，实用且实惠
- 链条长度 L 根据客户要求
- 比 G80 级链条索具强度高 25%









规格型号	额载 T		链径 mm	长度范围 L (m)	尺寸 mm					子母环 T	吊钩 T	链重 kg/m
	$\beta \leq 45^\circ$	$45 < \beta \leq 60^\circ$			A	B	d	K ± 2	H ± 1			
10X-4A-6	3	2.12	6	0.3~10	135	75	19	18.5	21	3	1.4	3.2
10X-4A-8	5.3	3.75	8	0.38~10	160	90	23	25	27.5	5.3	2.5	5.52
10X-4A-10	8	6	10	0.44~10	180	100	27	28	33.5	8	4	8.8

• 规格型号命名规则：如选用 10X-4A-6，长度 L=2m，规格型号为 10X-4A-6*2M

不同状态下的载荷系数

		单腿		双腿				三腿、四腿
								
起吊角	β	-	-	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°
系数		1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1

		三腿、四腿	环捆吊	单环吊		双环吊	
							
起吊角	β	45°-60°	-	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
系数		1,5	1,6	1,4	1	2,1	1,5