



转脖钩

- 选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 抽样进行 20000 次疲劳测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100%磁粉探伤
- 可与 EN818-2 标准 80 级链条组合使用
- 四倍安全系数
- 表面处理：喷塑
- 可在链条上滑动锁紧或松开，方便快捷
- 只用于锁紧吊装圆柱形被吊物，禁止用于吊装有锐角被吊物

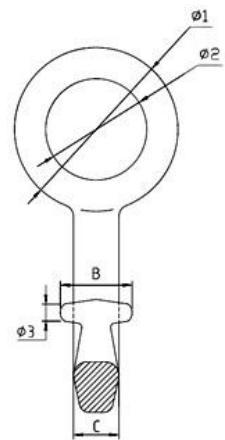

规格型号	额载	破断	尺寸 mm									自重
	T	T	A±2.5	B±2	C±1.5	Φ±1	Φ1±2.5	Φ2±2.5	Φ3	E±1	L±2.5	kg
8-026-08	2	8	19	28	16.5	17	52	30.5	7.5	16	123	0.36
8-026-10	3.2	12.8	26	40	17.5	20	68	39	8	20	157	0.72
8-026-13	5.4	21.6	34	43	21	25	87	53	10	27	196.5	1.4
8-026-16	8.2	32.8	51	45.5	31	30	108	64	10.5	30	246	3.17
8-026-18	10	40	49.5	53	33.5	33.5	121	75	12	36.5	268.6	3.8
8-026-20/22	15.3	61.2	70	80	44	52	146	84	14	47	367	8.95
8-026-26	21.2	84.8	80	80	44	60	180	100	24.3	44	417	16.65

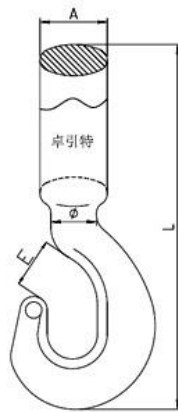