


手动绞盘


- 表面可喷塑处理或者镀白锌，美观耐腐蚀
- 结构紧凑坚固，经特殊处理。自重轻、便携耐用
- 全自动刹车制动，任何时候释放手柄，载荷始终保持在所要求的位置，增大安全系数，避免落绳坠物危险
- 配置摩擦制动装置，刹车灵活，负载情况下，自动开启双刹车，升降自锁
- 适用于各种起重、牵引场合，及狭小空间、严酷环境安全作业
- 另可提供不锈钢材质绞盘
- 摩擦制动部位请勿加油脂，以免制动出现异常

钢丝绳式手动绞盘

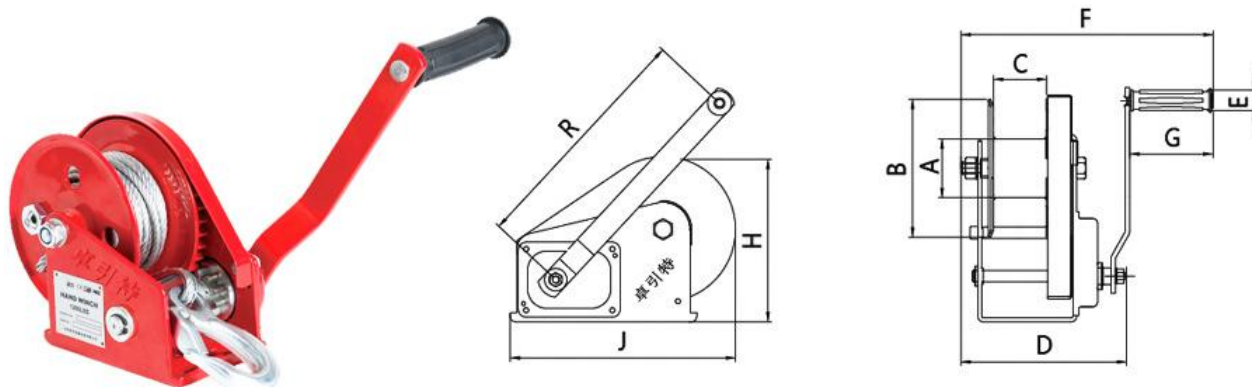


规格型号	额载	试验载荷	速比	绳径	标准绳长	尺寸 mm										自重
	kg	kg		mm	m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	R	kg
GJP-270	270	337	4.2:1	5	15	48	134	51	157	27	273	110	156	184	208	5.2
GJP-400	400	500	5:1	5	20	60	180	60	190	27	288	110	203	246	319	10.1
GJP-600	600	750	10:1	6	25	75	180	63	209	27	307	110	216	294	319	14

织带式手动绞盘

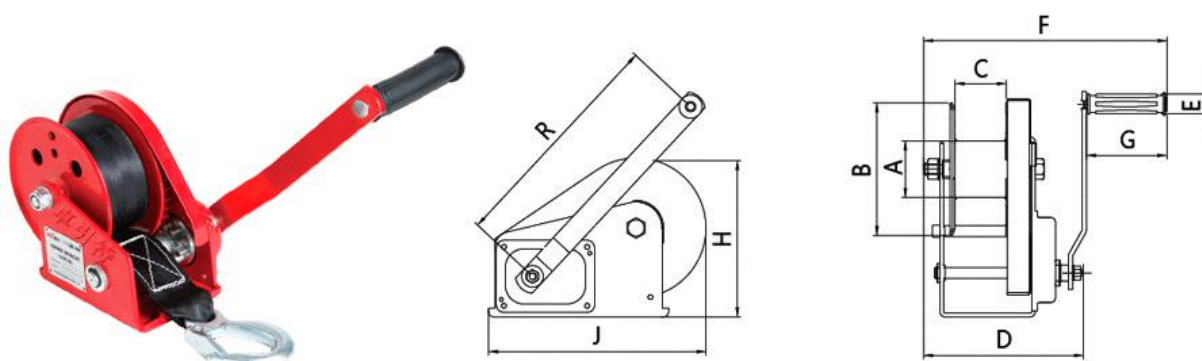

规格型号	额载	试验载荷	速比	带宽	标准带长	尺寸 mm										自重
	kg	kg		mm	m	A	B	C	D	E	F	G	H	J	R	kg
WJP-270	270	337	4.2:1	45	8	48	134	51	157	27	273	110	156	184	208	4.2
WJP-400	400	500	5:1	45	8	60	180	60	190	27	288	110	203	246	319	8.6
WJP-600	600	750	10:1	45	8	75	180	63	209	27	307	110	216	294	319	10.8

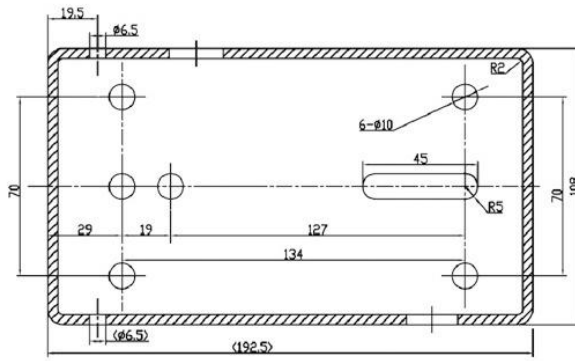

GJP400/WJP400安装尺寸

