


兰姆子母环

- 兰姆子母环符合欧盟 EN1677-4 标准 (替代 DIN5688-3 标准)
- 选用高强度高韧性特殊合金钢，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 抽样进行 20000 次疲劳测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100%磁粉探伤
- 与三腿钢丝绳索具和四腿钢丝绳索具的组合使用，依据 DIN3088 标准
- 四倍安全系数
- 表面处理：喷塑

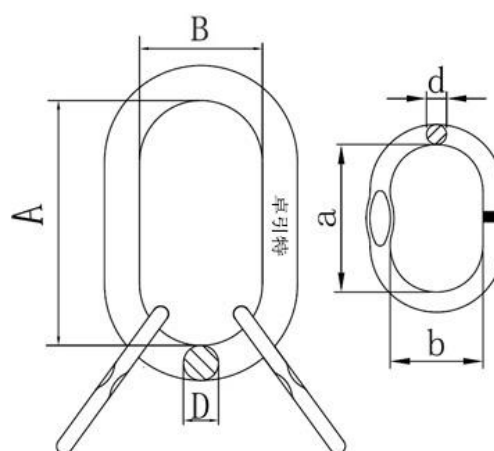

规格型号	额载	破断	尺寸 mm						自重
	T	T	A	B	D	a	b	d	Kg
8-96-MA16	3.8	15.2	120	70	16	95	51	13	1.19
8-96-MA22	7.6	30.4	170	90	22	150	80	20	3.77
8-96-MA28	12.7	50.8	210	110	28	170	90	22	6.12
8-96-MA32	15.2	60.8	270	140	32	190	100	25	9.47
8-96-MA38	25	100	270	140	38	270	140	32	17.4
8-96-MA45	34	136	320	170	45	270	140	38	26.76
8-96-MA50	40	160	380	200	50	270	140	38	33.2
8-96-MA60	58	232	430	220	60	380	200	50	65