


## 侧拉型螺栓吊点

- 侧拉型螺栓吊环满足或者超过 ASME B30.26(美国机械工程师协会)规范的要求.
- 起重吊环上所采用的锻造合金钢均经过淬火和回火处理.
- 所有锻件以及螺栓上都印有批次编号,以便于保证产品质量的可追溯性.
- 起重吊环均可 360°旋转.
- 螺栓为统一公制螺纹(ASME / ANSIB18.3.1 M),规格为满足 DIN EN ISO4762 标准的 12.9 级内六角螺栓.
- 试验载荷为工作载荷的 2.5 倍.
- 在 1.5 倍工作载荷拉力下通过 20000 次的疲劳测试.
- 产品经过 100%磁粉探伤检验.
- 可提供订制 UNC 美制螺纹
- 可提供订制加长螺杆

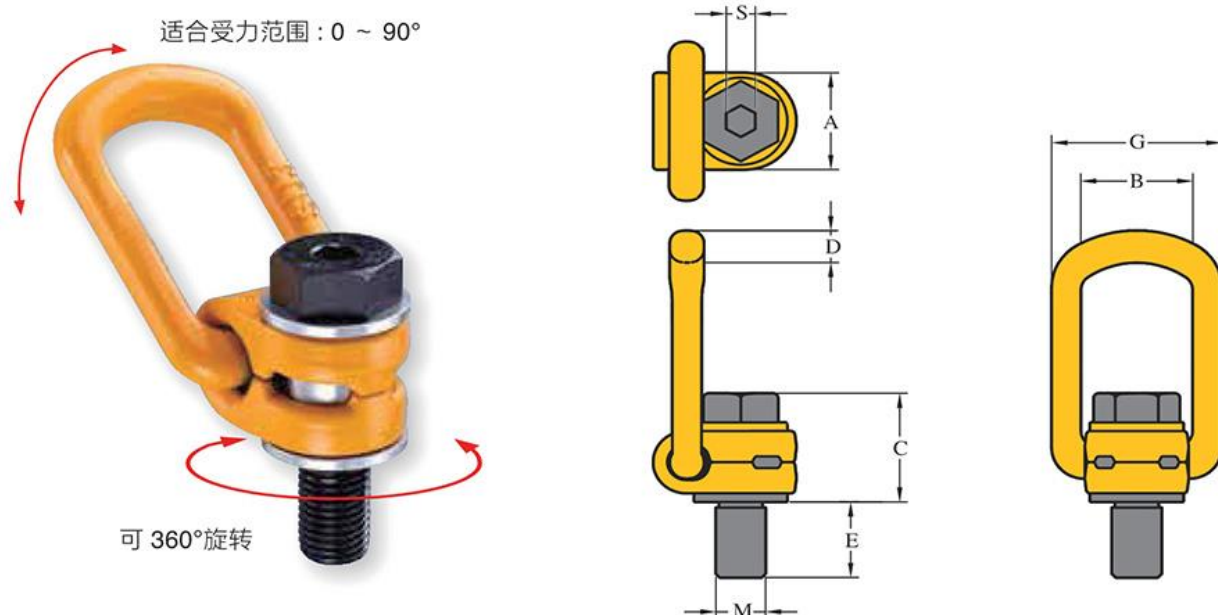

| 规格型号        | 额载   | 锁紧扭矩 | 尺寸(mm) |     |     |    |    |     |    | 自重   |
|-------------|------|------|--------|-----|-----|----|----|-----|----|------|
|             | T    | N m  | A      | B   | C   | D  | E  | G   | S  | Kg   |
| CD-M 8x1.25 | 0.3  | 30   | 30     | 35  | 35  | 14 | 11 | 45  | 6  | 0.36 |
| CD-M10x1.5  | 0.63 | 60   | 30     | 35  | 36  | 14 | 16 | 45  | 6  | 0.38 |
| CD-M12x1.75 | 1    | 100  | 36     | 40  | 44  | 18 | 18 | 68  | 8  | 0.71 |
| *CD-M14x2.0 | 1.2  | 120  | 36     | 40  | 45  | 18 | 21 | 68  | 8  | 0.72 |
| CD-M16x2.0  | 1.5  | 150  | 36     | 40  | 46  | 18 | 24 | 68  | 8  | 0.74 |
| CD-M20x2.5  | 2.5  | 250  | 50     | 54  | 58  | 18 | 30 | 83  | 12 | 1.19 |
| CD-M24x3.0  | 4    | 400  | 50     | 54  | 60  | 18 | 35 | 83  | 14 | 1.35 |
| CD-M30x3.5  | 5    | 500  | 68     | 73  | 84  | 27 | 48 | 120 | 17 | 4.4  |
| CD-M36x4.0  | 7    | 700  | 68     | 73  | 88  | 27 | 54 | 120 | 17 | 4.65 |
| CD-M36x4.0  | 8    | 800  | 86     | 94  | 101 | 31 | 62 | 156 | 22 | 7.6  |
| CD-M42x4.5  | 10   | 1000 | 86     | 94  | 104 | 31 | 72 | 156 | 24 | 8.2  |
| CD-M42x4.5  | 15   | 1500 | 95     | 104 | 116 | 40 | 63 | 176 | 24 | 12.4 |
| CD-M48x5.0  | 20   | 2000 | 95     | 104 | 120 | 40 | 74 | 176 | 27 | 13   |

带\*为特殊螺纹尺寸