


万向旋转吊环螺钉

- 产品广泛应用于汽车模具制造业、风电设备、机械电气设备等领域。
- 产品载荷为最不利角度下的载荷，安全系数 4:1，符合欧盟 EN-1677 要求。
- 采用进口高强度合金钢锻制，提供产品测试报告证书。
- 请根据需求选择合适的旋转吊环，请勿超过额定载荷，旋转吊环上刻有额定载荷。
- 工件表面必须平整,以使吊环与工件表面全接触,中间不得有间隙。
- 安装完毕后，旋转吊环上端的长环不可碰触到被吊物或其它物体。
- 起吊时，请匀速施加载荷，逐渐加力，勿施加冲击载荷及振动载荷。
- 旋转吊环不适合满载时高速旋转。

WBG 型

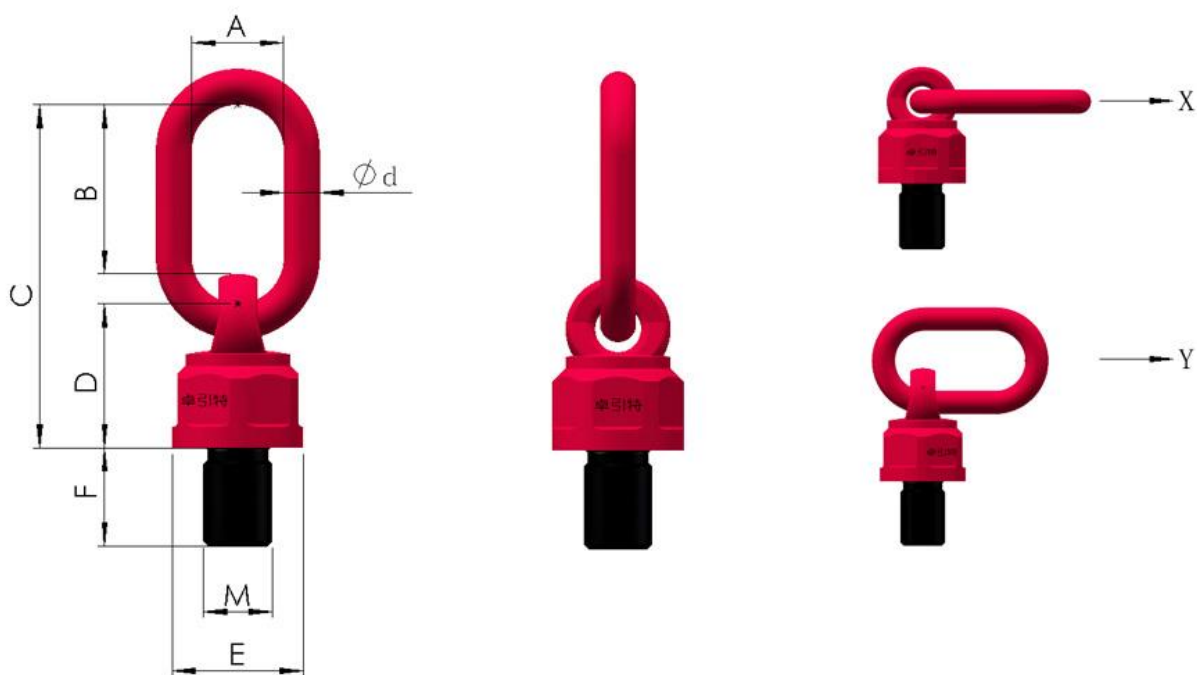


公制螺纹

型号	载荷 WLL(T)		单位 (mm)							重量 (kg)
	Y	X	A	B	C	D	E	d	F	
WBG-M8X1.25-6g	0.4	0.53	27	39	85	38	33.3	7.9	12	0.27
WBG-M10X1.5-6g	0.5	0.65	27	39	85	38	33.3	7.9	19	0.27
WBG-M12X1.75-6g	1.05	1.3	35	58	135	65	54.3	12.7	19.1	1.20
WBG-M14X2.0-6g	1.05	1.3	35	58	135	65	54.3	12.7	31.8	1.20
WBG-M16X2.0-6g	1.9	2.1	35	58	135	65	54.3	12.7	31.8	1.20
WBG-M20X2.5-6g	2.15	2.6	40	67	160	75.5	64.3	19.1	38.1	2.21
WBG-M22X2.5-6g	2.25	2.8	40	67	160	75.5	64.3	19.1	38.1	2.21
WBG-M24X3.0-6g	4.2	4.7	40	67	160	75.5	64.3	19.1	38.1	2.21
WBG-M30X3.5-6g	5	6	50.8	95	205	90	74	22.2	50	3.86
WBG-M33X3.5-6g	7	8.7	50.8	95	205	90	74	22.2	50	3.86
WBG-M36X4.0-6g	8	10	50.8	95	205	90	74	22.2	54	3.86
WBG-M39X4.0-6g	8	10	50.8	95	205	90	74	22.2	58	3.86






WBG-M42X4.5-6g	10	12.5	63	108	230	100	85	25	63	6.08
WBG-M45X4.5-6g	10	12.5	63	108	230	100	85	25	68	6.08
WBG-M48X5.0-6g	10	12.5	63	108	230	100	85	25	68	6.08
WBG-M56X5.5-6g	15	18	70	120	278	132	95	32	84	10.80
WBG-M64X6.0-6g	15	18	70	120	278	132	95	32	95	10.80
WBG-M72X6.0-6g	25	30	80	125	331	166	130	40	108	27.00
WBG-M80X6.0-6g	30	35	80	125	331	166	130	40	120	29.00
WBG-M90X6.0-6g	35	40	80	125	331	166	130	40	135	31.00

英制螺纹

英制型号	载荷 WLL(LBS)	单位 (mm)							重量 (kg)
		A	B	C	D	E	d	F	
5/16"-18UNC-2A	800	27	39	85	38	33.3	7.9	12.7	0.27
3/8"-16UNC-2A	1000	27	39	85	38	33.3	7.9	12.7	0.27
7/16"-14UNC-2A	2000	35	58	135	65	54.3	12.7	19.1	1.20
1/2"-13UNC-2A	2500	35	58	135	65	54.3	12.7	19.1	1.20
5/8"-11UNC-2A	4000	35	58	135	65	54.3	12.7	25.4	1.20
3/4"-10UNC-2A	5000	40	67	160	75.5	64.3	19.1	31.8	2.21
1"-8UNC-2A	10000	40	67	160	75.5	64.3	19.1	38.1	2.21
1-1/4"-7UNC-2A	11000	50.8	95	205	90	74	22.2	50.8	3.86
1-1/2"-6UNC-2A	17600	50.8	95	205	90	74	22.2	54	3.86
2"-4.5UNC-2A	22000	65	108	230	100	85	25	76.2	6.08
2-1/2"-4UNC-2A	33000	70	120	278	132	95	32	101.6	10.80

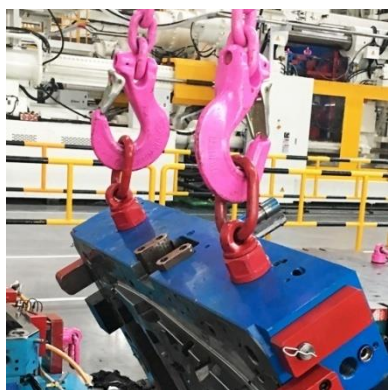

WCG 型

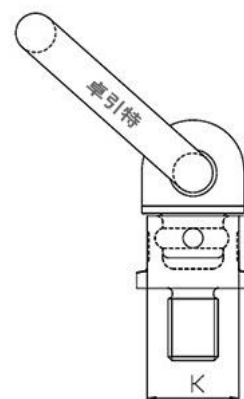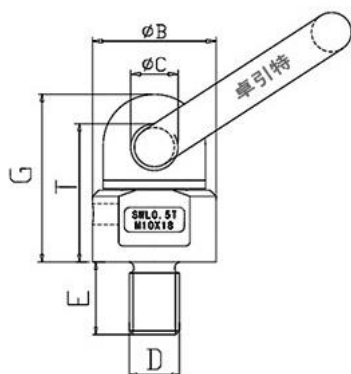

型号	载荷 WLL(T)		单位 (mm)									重量
	90°	0°	D*E	B	C	G	T	A	W	Φ	K	kg
WCG-M8*13	0.3	0.6	M8*13	36	16.5	52	43	55	30	14	30	0.43
WCG-M10*18	0.5	1	M10*18	36	16.5	52	43	55	30	14	30	0.45
WCG-M12*18	0.5	1	M12*18	36	16.5	52	43	55	30	14	30	0.46
WCG-M16*20	1.12	2	M16*20	36	16.5	52	43	55	30	14	30	0.47
WCG-M20*30	2	4	M20*30	49.5	19	69	57	70	35	16	41	0.99
WCG-M24*30	3.15	6.3	M24*30	57	22	79.5	67	85	40	18	46	1.33
WCG-M27*35	3.15	6.3	M27*35	57	22	79.5	67	85	40	18	46	1.47
WCG-M30*35	5.3	10.6	M30*35	66	23.5	98	82	85	40	20	54	2.3
WCG-M36*50	8	11.8	M36*50	80	28	111	92	115	50	22	65	3.88
WCG-M42*50	10	15	M42*50	80	28	111	92	115	50	25	65	4.46
WCG-M48*50	10	15	M48*50	80	28	111	92	115	50	25	65	4.63
WCG-M56*84	15	25	M56*84	117	42	166	134	152	70	32	95	11.8
WCG-M64*95	15	25	M64*95	117	42	166	134	152	70	32	95	12.5