


眼型吊钩

- 可提供碳钢和合金钢两种材质吊钩
- 选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 抽样进行 20000 次疲劳测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100%磁粉探伤
- 五倍安全系数
- 表面处理：喷塑

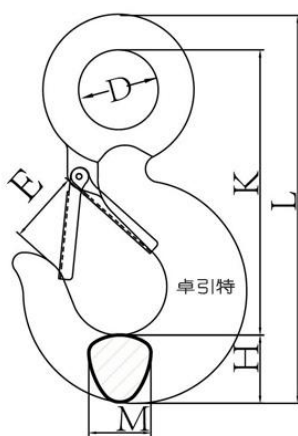

规格型号	额载	破断	尺寸 (mm)						自重
	T	T	D±0.6	E±2	H±1.5	K±2.5	M±5	L±3	kg
8-130-0.75	0.75	3.75	16.5	19	17	72	16	97	0.21
8-130-1	1	5	19	22	19	82	16	110	0.28
8-130-1.5	1.5	7.5	23	23	21	93.5	17.5	125	0.4
8-130-2	2	10	28	24	26	103	21	140.5	0.65
8-130-3	3	15	31	27.5	28	119	23	162	0.81
8-130-5	5	25	39	33	37	146	30	201	1.75
8-130-7	7	35	51	40	46.5	186.5	38	256	3.77
8-130-11	11	55	62	51	57	231.5	46	317	6.8
8-130-15	15	75	73	57	70	260	55	360	9.96
8-130-22	22	110	89	75	76	318	68.5	434	15.33
8-130-30	30	150	90	82	91	360	70	495.5	27.2