


L 型横吊钢板钳

- 适用于钢板,建筑和型材的水平吊运
- 采用优质低碳合金钢制造
- 吊运过程中不得碰撞被吊物
- 额定载荷是指吊钳成对使用、吊点夹角为 60 度时允许起吊的最大重量,吊装作业中两只或四只配套成组使用
- 主要部件全部为合金钢模具锻造而成,并经过热处理,保证产品具有高强度和耐久性



产品型号	额载 (t)	适用钢板厚度 (mm)	自重 (kg)
LQ0.8	0.8	0 ~ 15	2
LQ1	1	0 ~ 20	4
LQ1.6	1.6	0 ~ 25	6.5
LQ2.5	2.5	0 ~ 30	11
LQ2.5B	2.5	25 ~ 50	11
LQ3.2	3.2	0 ~ 40	12.5
LQ3.2B	3.2	30 ~ 60	12.5
LQ5	5	0 ~ 50	19
LQ5B	5	50 ~ 80	20

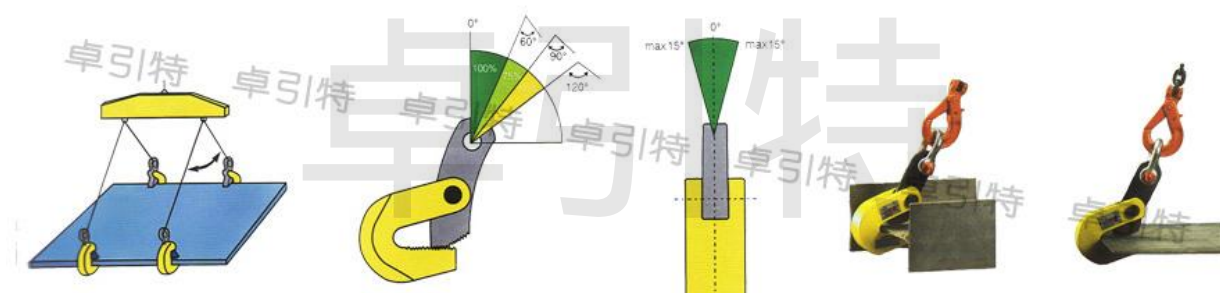

