



舞台式手拉葫芦



**高强度链条**

使用进口高强度渗碳校准链条，耐磨损，最小破断应力大于等于800MPa，达到8倍安全系数。

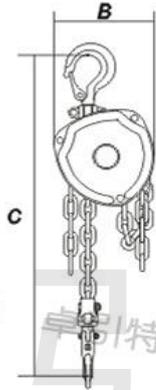

**美观新颖机体**

采用最新设计机体，美观新颖、耐用。



**高强度吊钩**

做工精致、美观、精度高、比原精铸件手轮重量减少60%以上，更方便用户操作



型号	额载	实验载荷	长度	满载手拉力	链条规格	尺寸 mm					自重
	T	T	M	N/kg		A	B	C	D	K	Kg
HSZ05A	0.5	0.63	3	200/20.5	6*18	113	125	255	36	30	8.5
HSZ010A	1	1.25	3	304/31	6*18	126	147	306	40	34	11

除标准长度外，非标长度均可订货