


带挡销链条调节器

- 用于链条索具的长度调整，配有防脱挡销，比普通链条调节器更安全
- 可与 EN818-2 标准 80 级链条组合使用
- 选用高强度高韧性特殊合金钢锻造而成，并经过热处理
- 每件按工作拉力的 2.5 倍进行验证测试
- 抽样进行 20000 次疲劳测试
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行 100% 磁粉探伤
- 所有销轴进行 100% 测试，确保相同的硬度
- 四倍安全系数
- 表面处理：喷塑



规格型号	额载	破断	尺寸 mm										自重
	T	T	A	B	C	D	E	Φ	L±3	M	N	S	kg
8-638-6	1.12	4.48	38	7.5	27	7.5	7.5	7.7	73	27	16	20.9	0.25
8-638-8	2	8	50	9.5	33	9.5	9.2	9.2	92	33	23	22.6	0.41
8-638-10	3.15	12.6	60	11.5	43	11.5	12	13.3	115	42.2	26	31	0.82
8-638-13	5.3	21.2	79	15	55	15	15.5	16.3	149	54	34	38.4	1.67
8-638-16	8	32	98	19	70	19	18.5	19.7	184	70	40	49.8	3.85

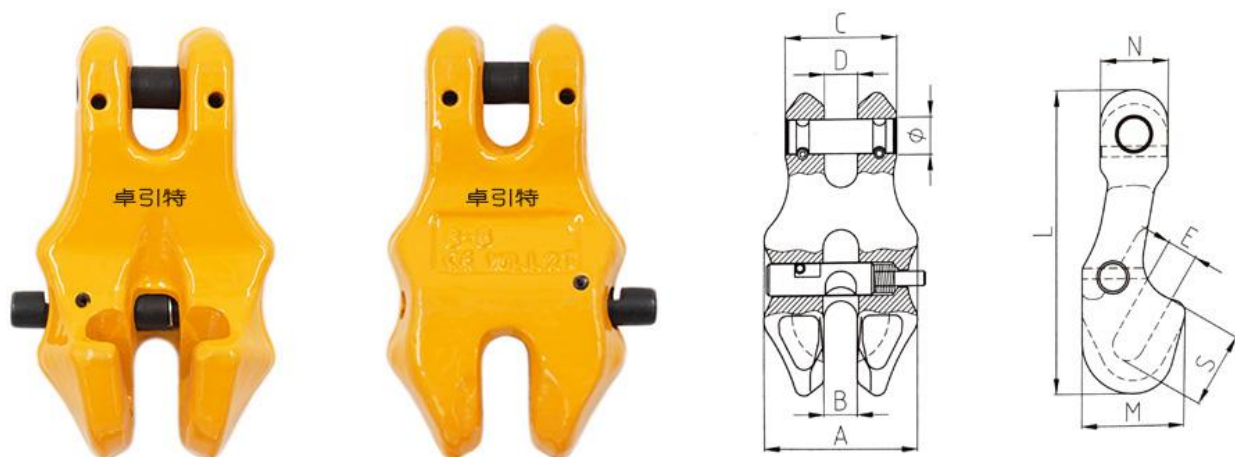